


BLAZE CITY 60

60 kW

APLICACIÓN

Recarga DC integrada con dos conectores para aparcamientos y recarga en destino.

DC

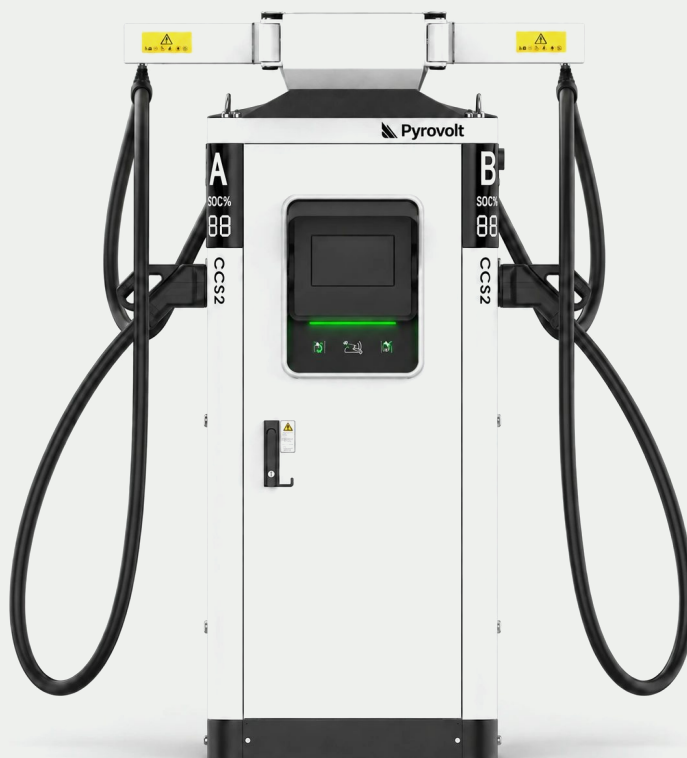

Potencia disponible

La potencia nominal del equipo no equivale a la potencia que recibe cada vehículo en todo momento; intervienen el reparto, el cable y el propio vehículo.

Diseño del emplazamiento

Dimensionar alimentación, accesos, plazas y simultaneidad. Definir comunicaciones y condiciones de mantenimiento antes de instalar.

Características y configuraciones en la documentación técnica de esta referencia.

RECARGA ELÉCTRICA

Pyrovolt BLAZE CITY 60

60 kW

Recarga DC integrada con dos conectores para aparcamientos y recarga en destino.



Potencia y conexiones

Potencia de salida	60 kW
Salidas	2 conectores

Control e interfaz

Gestión de carga	Gestión dinámica a nivel de instalación
Protocolo	OCPP 1.6J · Actualizable a OCPP 2.0.1
Plug & Charge	Hardware preparado para ISO 15118

Características y aplicaciones

Potencia de salida
60 kW

Salidas
2 conectores

Gestión de carga
Gestión dinámica a nivel de instalación

Protocolo
OCPP 1.6J · Actualizable a OCPP 2.0.1

Configuración del proyecto

Este modelo aparece en el resumen del portfolio. Corriente, dimensiones, pantalla y opciones pendientes de ficha técnica específica.